




odcinki zamknięte -
wyznaczone objazdy



połówkowe zamknięcie jezdni



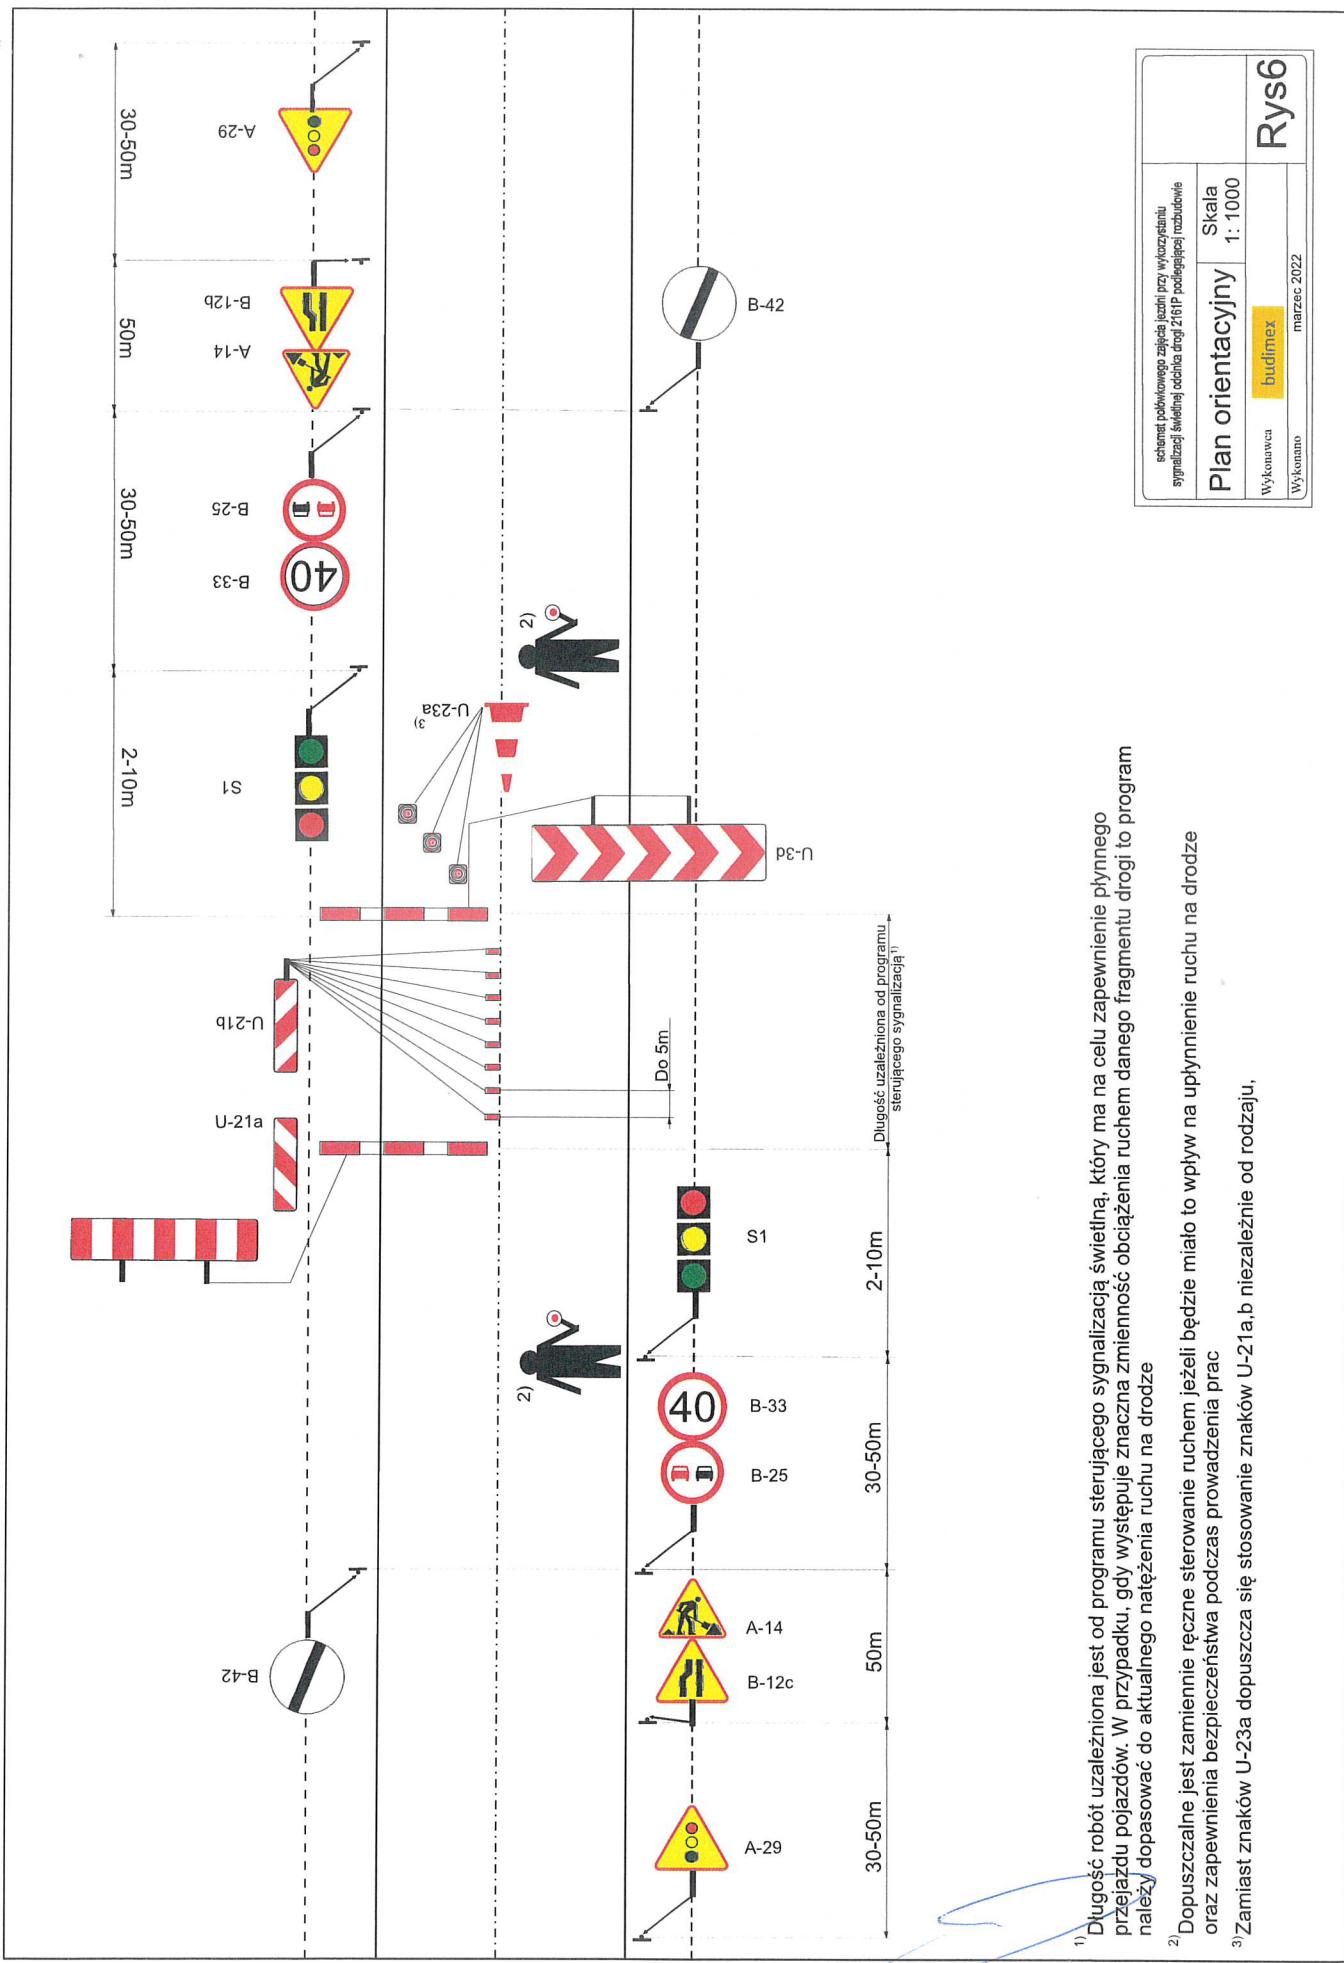

¹⁾ Długość robót uzależniona jest od programu sterującego sygnalizacją świetlną, który ma na celu zapewnienie płynnego przejazdu pojazdów. W przypadku, gdy występuje znaczna zmienność obciążenia ruchem danego fragmentu drogi to program należy dostosować do aktualnego poziomu ruchu na drodze.

²⁾ Dopuszczalne jest zamienianie ręcznego sterowania ruchem jeżeli będzie miało to wpływ na upływanie ruchu na drodze należącą do aktualnego natężenia ruchu na drodze

[3] Zamiast znaków U-23a dopuszcza się stosowanie znaków U-21a,b niezależnie od rodzaju, oraz zapewnienia bezpieczeństwa podczas prowadzenia prac